


卢瑟福防腐液位变送器


24V DC

4-20mA

HART (可选)

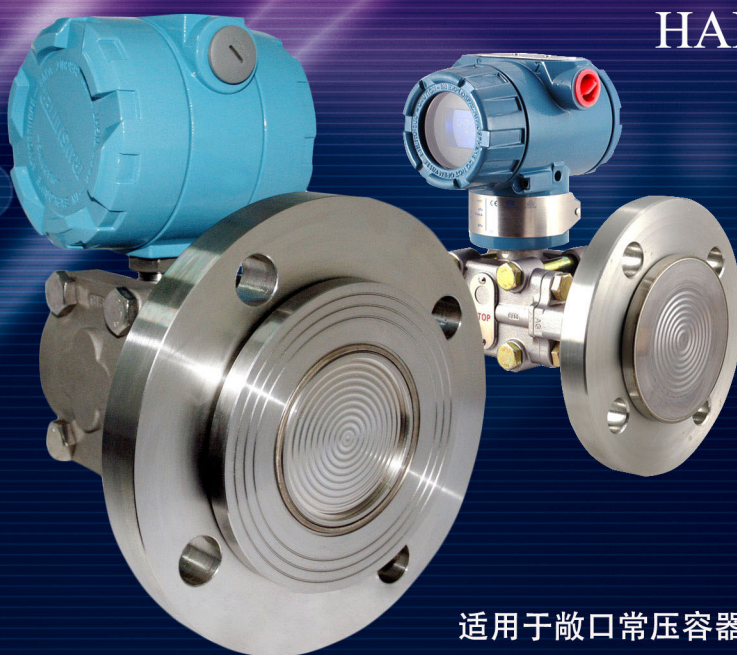

适用于敞口常压容器

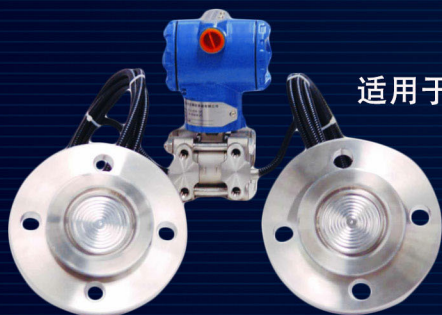


适用于密闭带压容器

卢瑟福智能仪器 (上海) 有限公司

Rutherford Intelligent Instruments (Shang hai) Co., LTD


专业的防腐设计达到更高要求

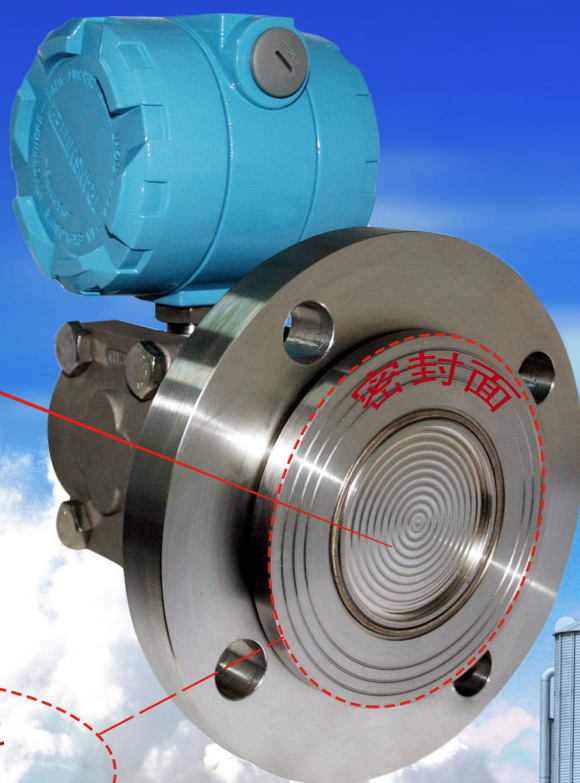

传感面

密封面


采用防腐材料
让你使用更省心



盐酸



硫酸



硫酸铜



工业盐



NaOH

用于测量工业盐、氢氧化钠、硫酸铜、硫酸、盐酸等
耐腐蚀，使用寿命长

多种膜片选择以适应不同腐蚀强度工况选择
让您使用更放心



316L



钛



钽




哈氏合金B



哈氏合金C

稳定

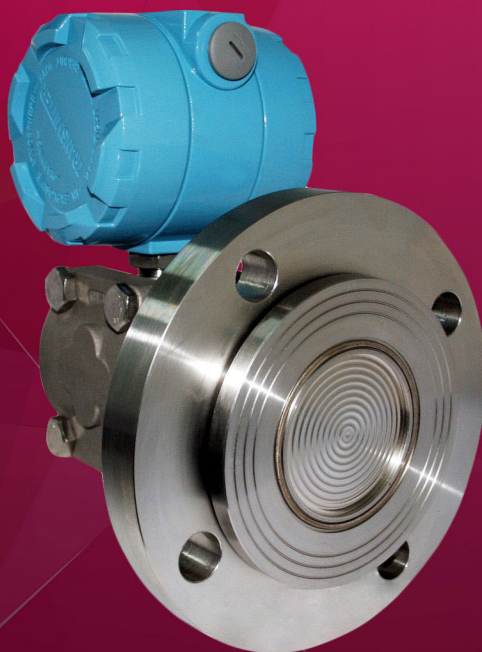

可靠



化工




石化



煤化工

卢瑟福双法兰远传防腐液位计

解决密封罐体测量不稳问题

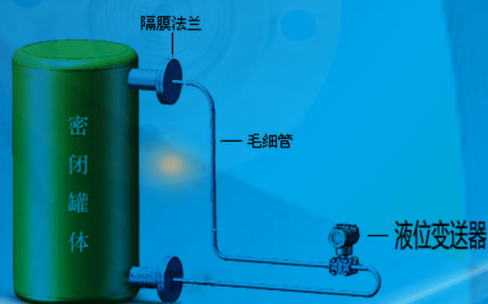

更多选择 测量

专注研发多年
品质源于细节


带插入筒
防止管道易结晶结垢



可选HART
可选RS485

多年行业经验
稳定运行

供电电压	12~36VDC（一般 24VDC）
输出信号	4~20mA 两线制 或（1~5V 三线制）可选 HART 协议
负载电阻	0~750 Ω（一般采用 250 Ω，见负载特性图）
精度	±0.2%FS，可选 ±0.1%FS
工作温度	-25~150℃
防护等级	IP67
环境温度影响	0.15%FS/10K
防爆等级	本安型 ia II CT6 仅限防爆型产品 隔爆型 d IIBT4 仅限防爆型产品
被测介质	腐蚀性液体、浆体、气体、蒸汽
测量范围	0~1 米 至 0~100 米
过压极限	32 MPa
外磁场强度	≤400A/m
电气接口	G 1/2”、M20×1.5 等
启动时间	2 秒，不需预热。
指 示 表	现场输出指示可用电流表，本公司可配线性指示 0~100%；3 1/2 位 LCD 数字显示表，字高 13mm 输出按百分数显示。
负载影响	电源稳定时，无负载影响。

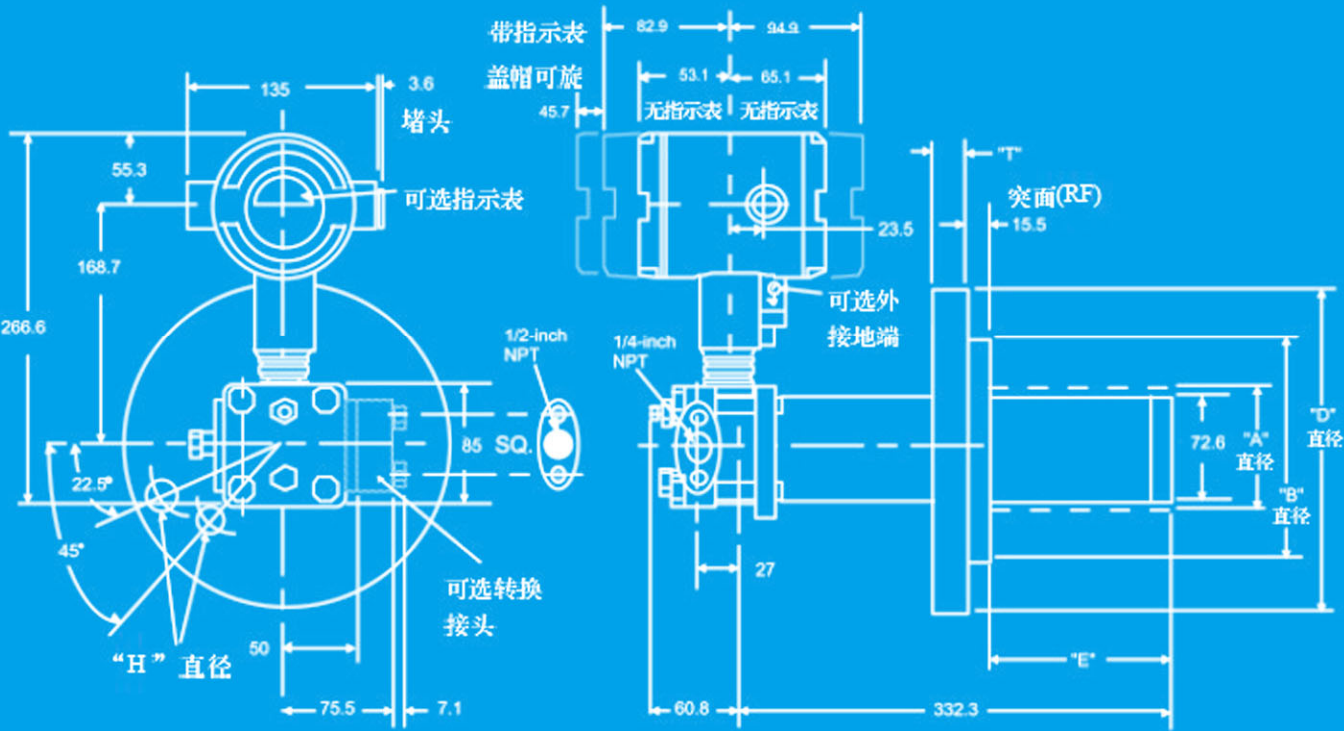

尺寸图 单位 mm

LSF80FFLD 防腐液位变送器（适用于敞口常压容器）

LSF80FFLS 防腐液位变送器（适用于密闭带压容器）

代码		测量范围	代码举例		
9M__		0~1 米 至 0~100 米	需 6 米量程	代码应为 9M6	
代码		信号类型			
A		输出信号 4~20mA			
S		输出信号 4~20mA+Hart 数字通讯协议			
代码		过程接液防腐蚀材质			
50		316L 不锈钢			
60		钛 ⁻¹			
70		哈氏合金 B ⁻²			
80		哈氏合金 C ⁻³			
90		钽 ⁻⁴			
95		PTFE 聚四氟乙烯			
代码		过程连接（特殊规格可定做）			
B		DN50 法兰			
BZ		2” 法兰			
C		DN80 法兰			
CZ		3” 法兰			
E		DN100 法兰			
EZ		4” 法兰			
LSF80FFLD	9M6	A	90	B	选型举例

- 1、适合王水、稀硝酸、海水
- 2、适合亚硫酸、醋酸、碱溶液
- 3、适合氧化性酸及盐、如+3Fe、+2Cu 离子、NaCl
- 4、适合盐酸、硝酸、硫酸不耐 NaOH 等碱腐蚀



科技用心服务 地球绿色家园

卢瑟福智能仪器（上海）有限公司

Rutherford Intelligent Instruments (Shang hai) Co., LTD

合作请洽谈中国代理商：上海荣汉自动化 021-67856432

移动电话：133 9112 3872

邮箱：well@longruisi.com